PASTICCERIA|PIZZERIA

ARMADI **Modello: ARP/20** **Codice: 45010500**


ARMADI PASTICCERIA

DELICE

ARMADIO FRIGO PASTICCERIA POSITIVO 20 TEGLIE - Armadio refrigerato pasticceria per 20 teglie 600x400, alto livello di umidità per una miglior conservazione del prodotto fresco. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione. motore remoto.



- Costruzione: acciaio inox
- Funzione "overcooling" e "energy saving"
- Capacità interna: 20 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- 74 posizioni per ripiani
- Su richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x400



DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	304
Capacità (lorda)	l	500
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	500*
Potenza refrigerante	W	605*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,25
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	820
Indice efficienza energetica		73,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Volume lordo	mc	1,51
Peso netto	kg	125
Peso lordo	kg	135

*Evap -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Sonda per il controllo costante della temperatura



Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)




Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI


	Coppia guide per griglia cm 60x40	45020503
	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Griglia inox cm 60x40	45100242
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)	45020525
	Luce led per armadio SPACE e DELICE	45020530
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione) DELICE	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

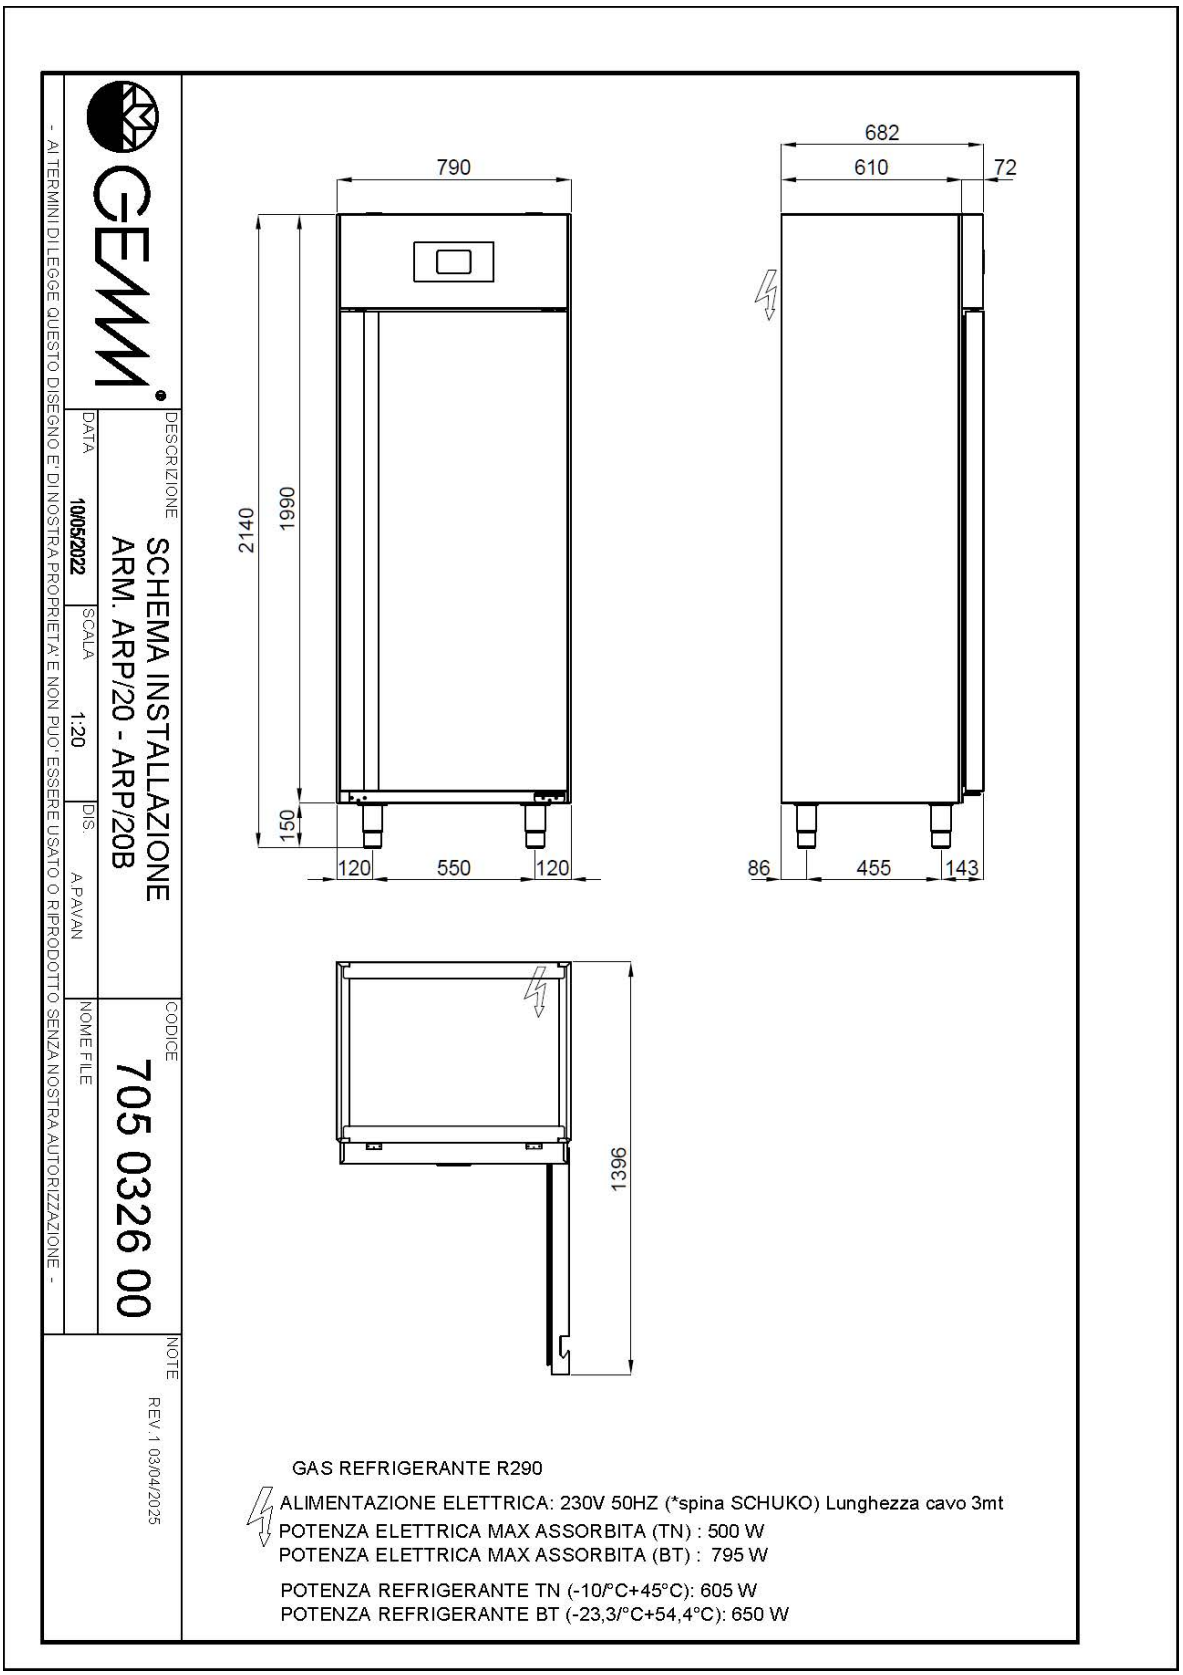

ARP/20

ECOLABEL

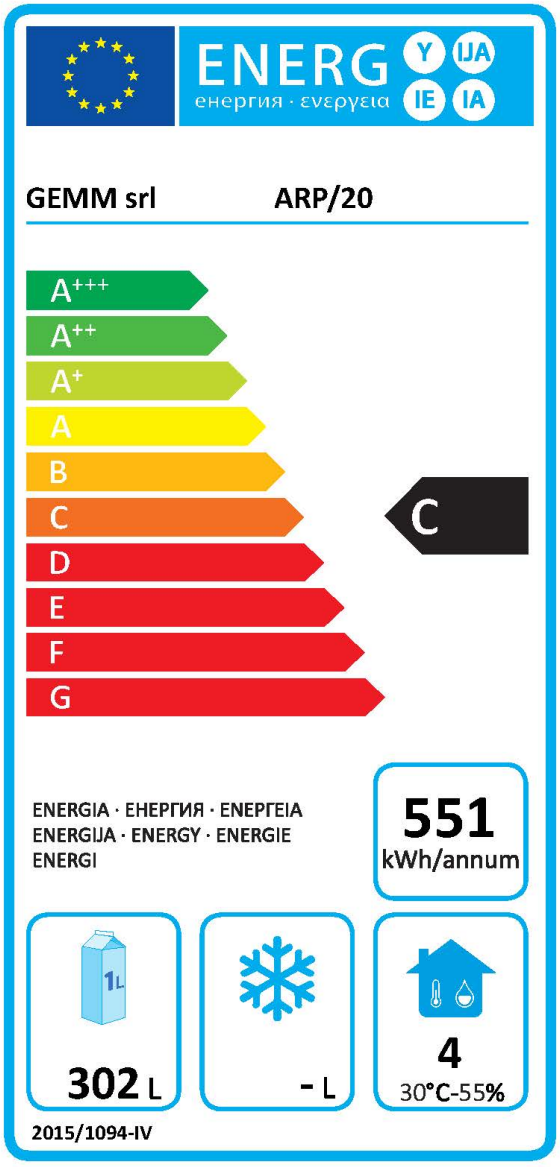
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
ARP/20
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
C
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
551
kWh/annum
1L
302 L
- L
4
30°C-55%
2015/1094-IV