

## PASTICCERIA|PIZZERIA

**ARMADI**

**Modello: ARP/41**

**Codice: 45010515**

ARMADI PASTICCERIA


*DELICE*

ARMADIO FRIGO PASTICCERIA POSITIVO 40 TEGLIE  
CON 2 1/2 PORTE - Armadio refrigerato pasticceria per 40  
teglie 600x400, alto livello di umidità per una miglior  
conservazione del prodotto fresco. Disponibile anche con  
impianto a valvola per installazione motore remoto.



- Costruzione: acciaio inox
- Funzione "overcooling" e "energy saving"
- Capacità interna: 40 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- 74 posizioni per ripiani
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x800

## DATI TECNICI



Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	608
Capacità (lorda)	l	900
Capacità teglie/cassette	nr	40
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	715*
Potenza refrigerante	W	1005*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,55
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	932
Indice efficienza energetica		57,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	86 x 114 x 226
Volume lordo	m <sup>3</sup>	2,22
Peso lordo	kg	205

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETTAGLI



Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura




Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Su richiesta personalizzazione finitura colore



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI



Coppia guide per griglia cm 60x80 45020511



Griglia rilsan cm 60x80 45020512



Griglia inox cm 60x80 45020515



Teglia inox cm 40x60x2h 42000560



Teglia inox cm 40x60x3h 42000562



Teglia inox cm 60x80x2h 45020520



Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione) 45020525



Luce led per armadio 45020530



Kit n. 4 ruote Ø 100 45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) 45000565




Frequenza 60Hz 40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione) DELICE

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

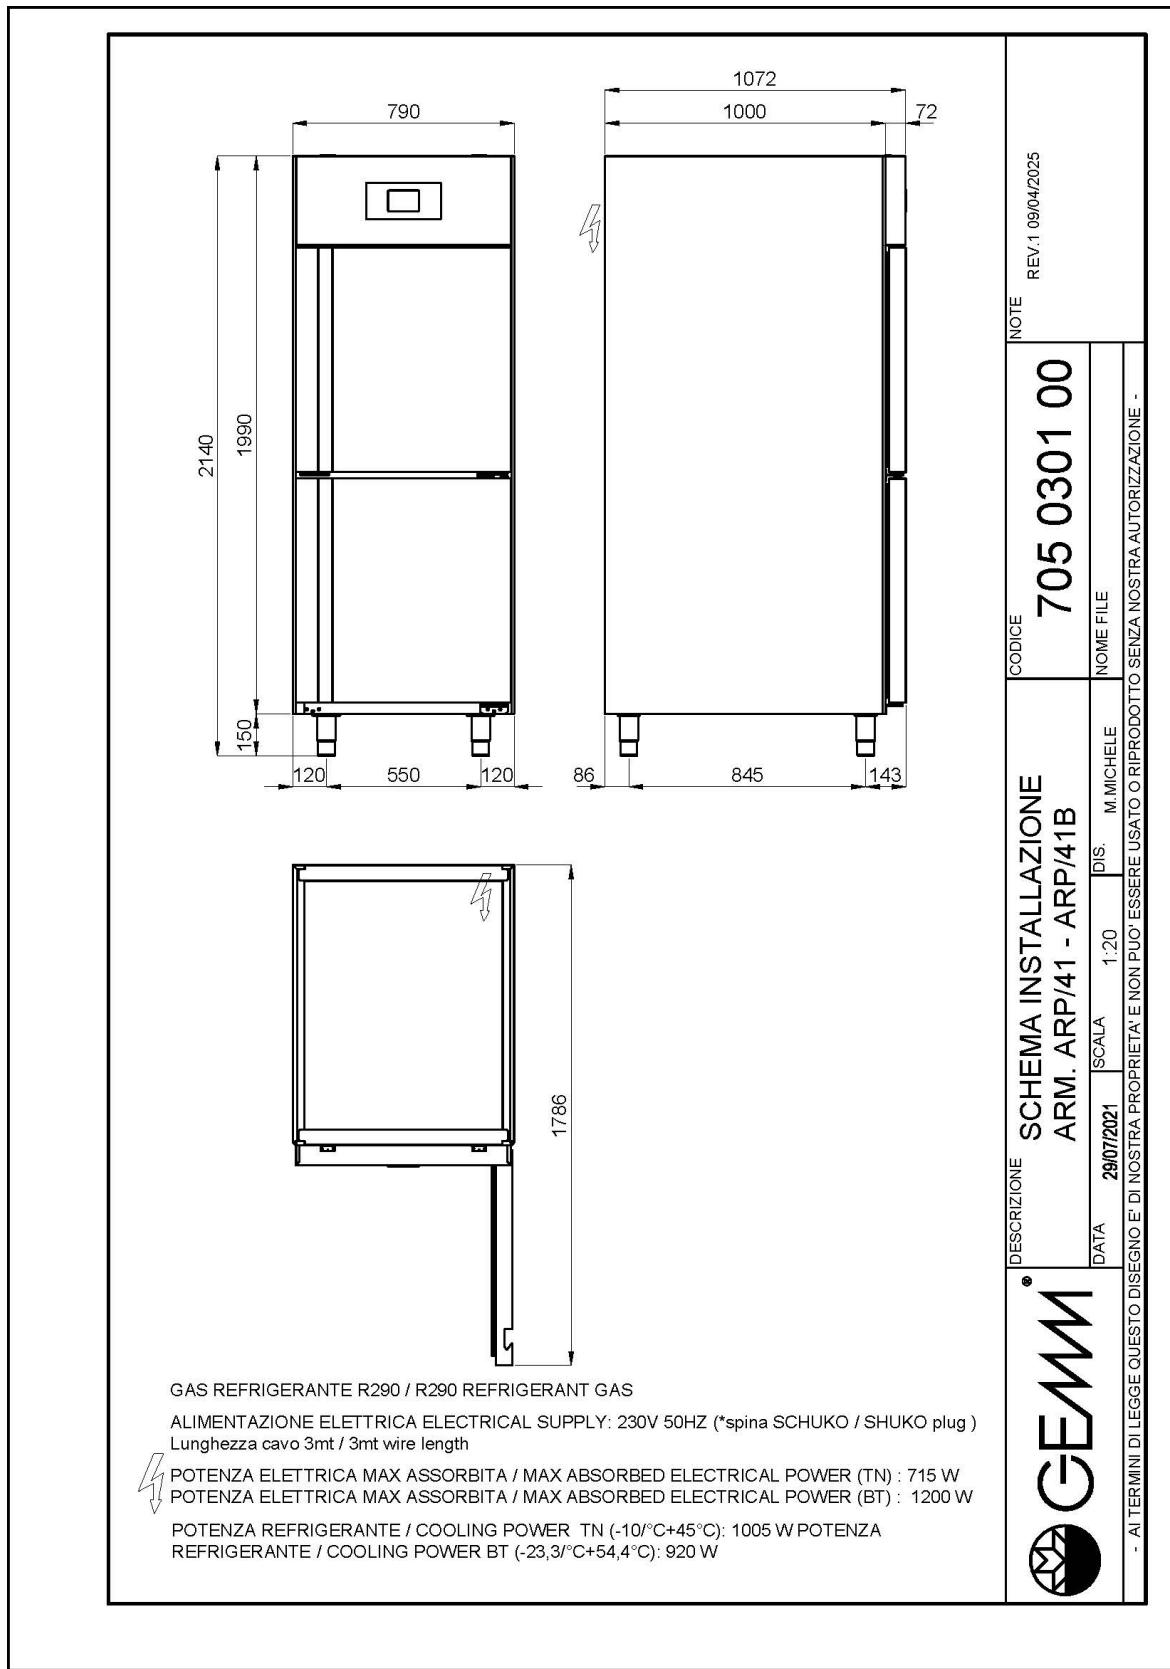

ARP/41

## ECOLABEL

