FERMALIEVITAZIONE

ARMADI **Modello: AFLV/20** **Codice: 45020300**


ARMADI FERMALIEVITAZIONE

PLANET

ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 20 TEGLIE - Armadio fermalievitazione per 20 teglie 600x400 controllo dell'umidità con sonda elettronica.



- Costruzione: acciaio inox
- Multifunzione e multilingua
- Capacità interna: 20 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: scheda elettronica TOUCH screen 5"
- Funzione ritardo "infornamento"
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x400



DATI TECNICI


Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	304
Capacità (lorda)	l	500
Capacità teglie/cassette	nr	20 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-10/+35°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		SI
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	60-90%
Potenza max assorbita	W	1250***
Potenza refrigerante	W	675*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Volume lordo	mc	1,51
Peso netto	kg	164
Peso lordo	kg	174

*Evap. -10°C cond. +45°C / ***In riscaldamento

Pannello di controllo:

- la programmazione e la gestione del ciclo di lievitazione avviene con la massima facilità e precisione grazie all'utilizzo della scheda elettronica multifunzione touch 7". Dall'uso facile ed intuitivo, permette di impostare le fasi di raffreddamento, conservazione, rinvenimento, lievitazione e mantenimento con la possibilità di memorizzare fino a 100 programmi di lavoro e la selezione di 7 lingue. La scheda elettronica, grazie alla gestione di temperatura e umidità relativa, garantisce una situazione climatica ideale per qualsiasi tipologia di prodotto, inoltre dispone di una diagnostica immediata grazie alla lettura ed al

monitoraggio costante dei parametri di funzionamento.

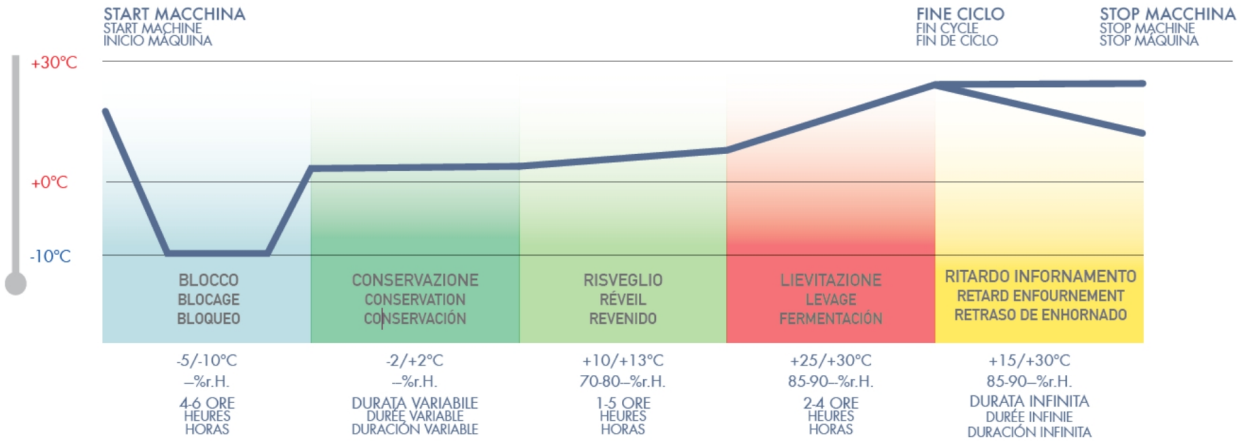

DETTAGLI




Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Coppia guide per griglia cm 60x40	45020503
	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Griglia inox cm 60x40	45100242
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)	45020525
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

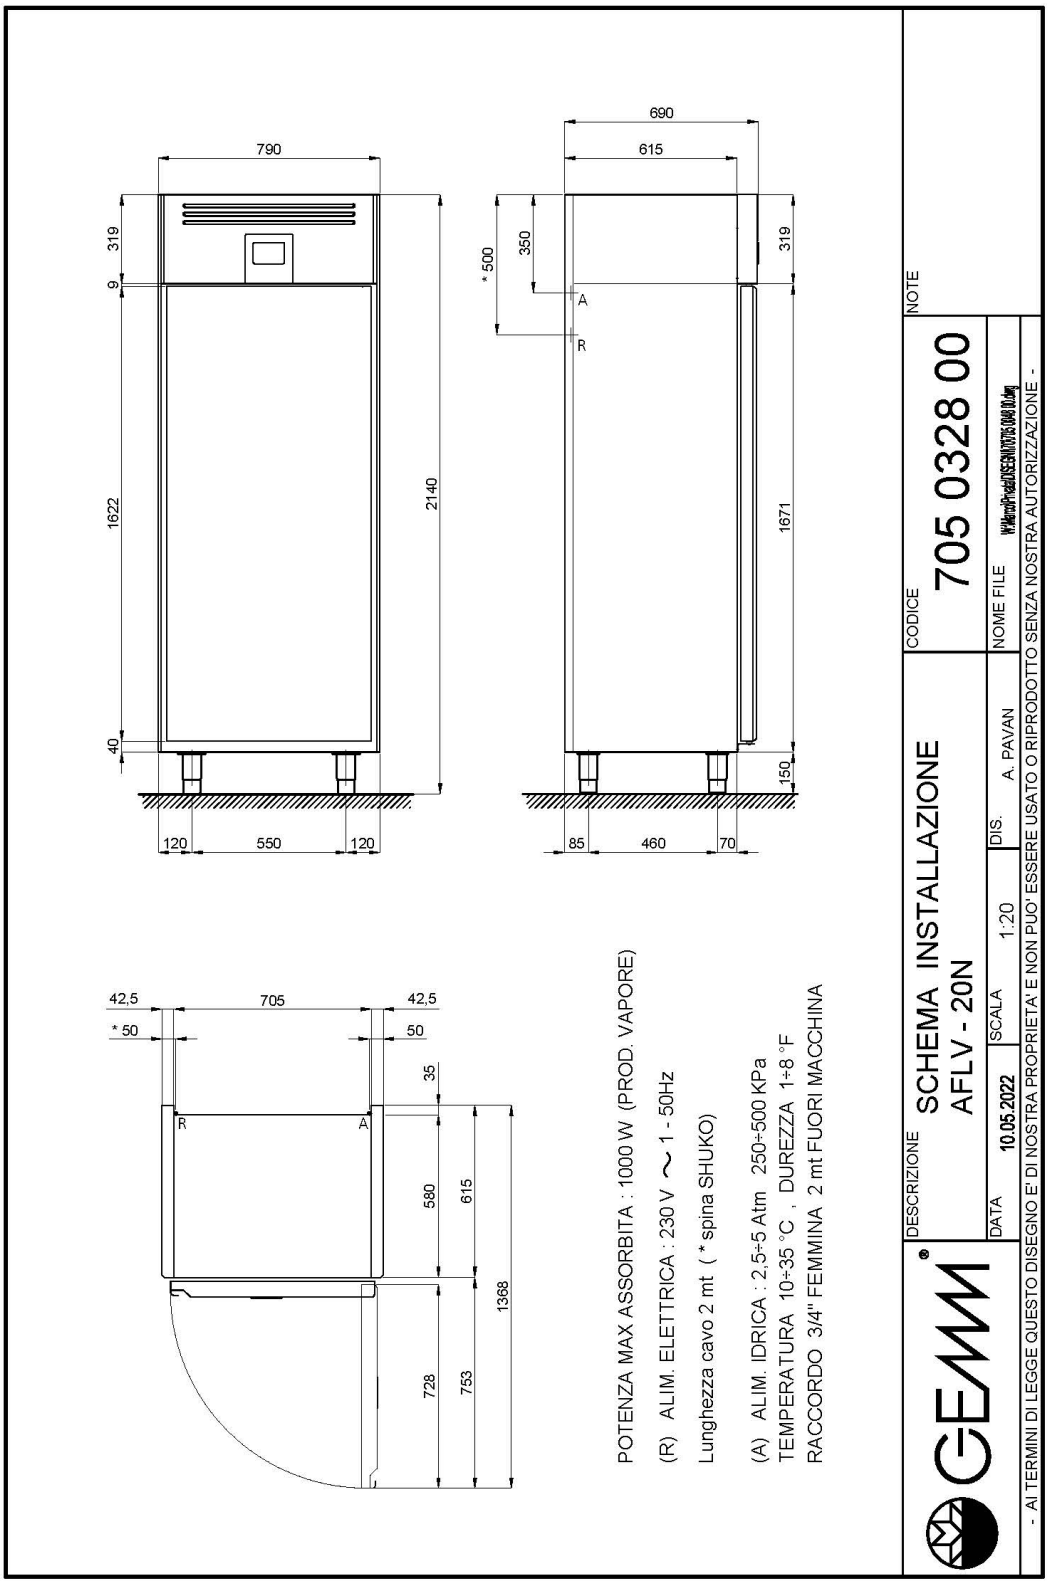

AFLV/20