

FERMALIEVITAZIONE

ARMADI

Modello: FLC/48

Codice: 45031120


ARMADI FERMALIEVITAZIONE

PLANET

ARMADIO FERMALIEVITAZIONE COMBINATO 12+12
TEGLIE - Armadio fermalievitazione combinato per 12+12
teglie 600x800 controllo dell'umidità con sonda elettronica, 2
mezze porte e 2 schede elettroniche per il controllo e la
gestione dei cicli di lavoro, allestimento su ruote.

- Costruzione: acciaio inox
- Multifunzione e multilingua
- Capacità interna: 12+12 teglie 600x800 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: no. 2 schede elettroniche TOUCH screen 5"
- Funzione ritardo "inforamento"
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Fornito su ruote Ø 80 mm
- Dotazione: 12+12 coppie guide per teglie 600x800
Kit no. 4 ruote





DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette	nr	12+12 600x800
Misure esterne (WxDxH)	cm	78 x 128 x 227
Spessore isolamento	mm	65
Passo teglie	mm	58
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-5/+35°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Umidità relativa	ur%	60-90%
Potenza max assorbita	W	575+575*
Potenza refrigerante	W	850+850*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	135 x 83 x 240
Volume lordo	mc	2,69
Peso netto	kg	306
Peso lordo	kg	316

*Potenza elettrica in fase di riscaldamento / Evap. -10°C cond. +45°C

DETTAGLI



Controllo dell'umidità con sonda elettronica




Gas ecologico (R290)



Upload e download dati tramite porta USB, utile per ricette, parametri e dati HACCP



Scheda elettronica TOUCH da 5" facile ed intuitiva.



Ciclo di lavoro automatico



Ciclo di lavoro manuale



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)




Controllo dell'umidità con sonda elettronica




Gas ecologico (R290)



Upload e download dati tramite porta USB, utile per ricette, parametri e dati HACCP



Scheda elettronica TOUCH da 5" facile ed intuitiva.



Ciclo di lavoro automatico



Ciclo di lavoro manuale



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Griglia inox cm 60x40

45100242



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)


45000563



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

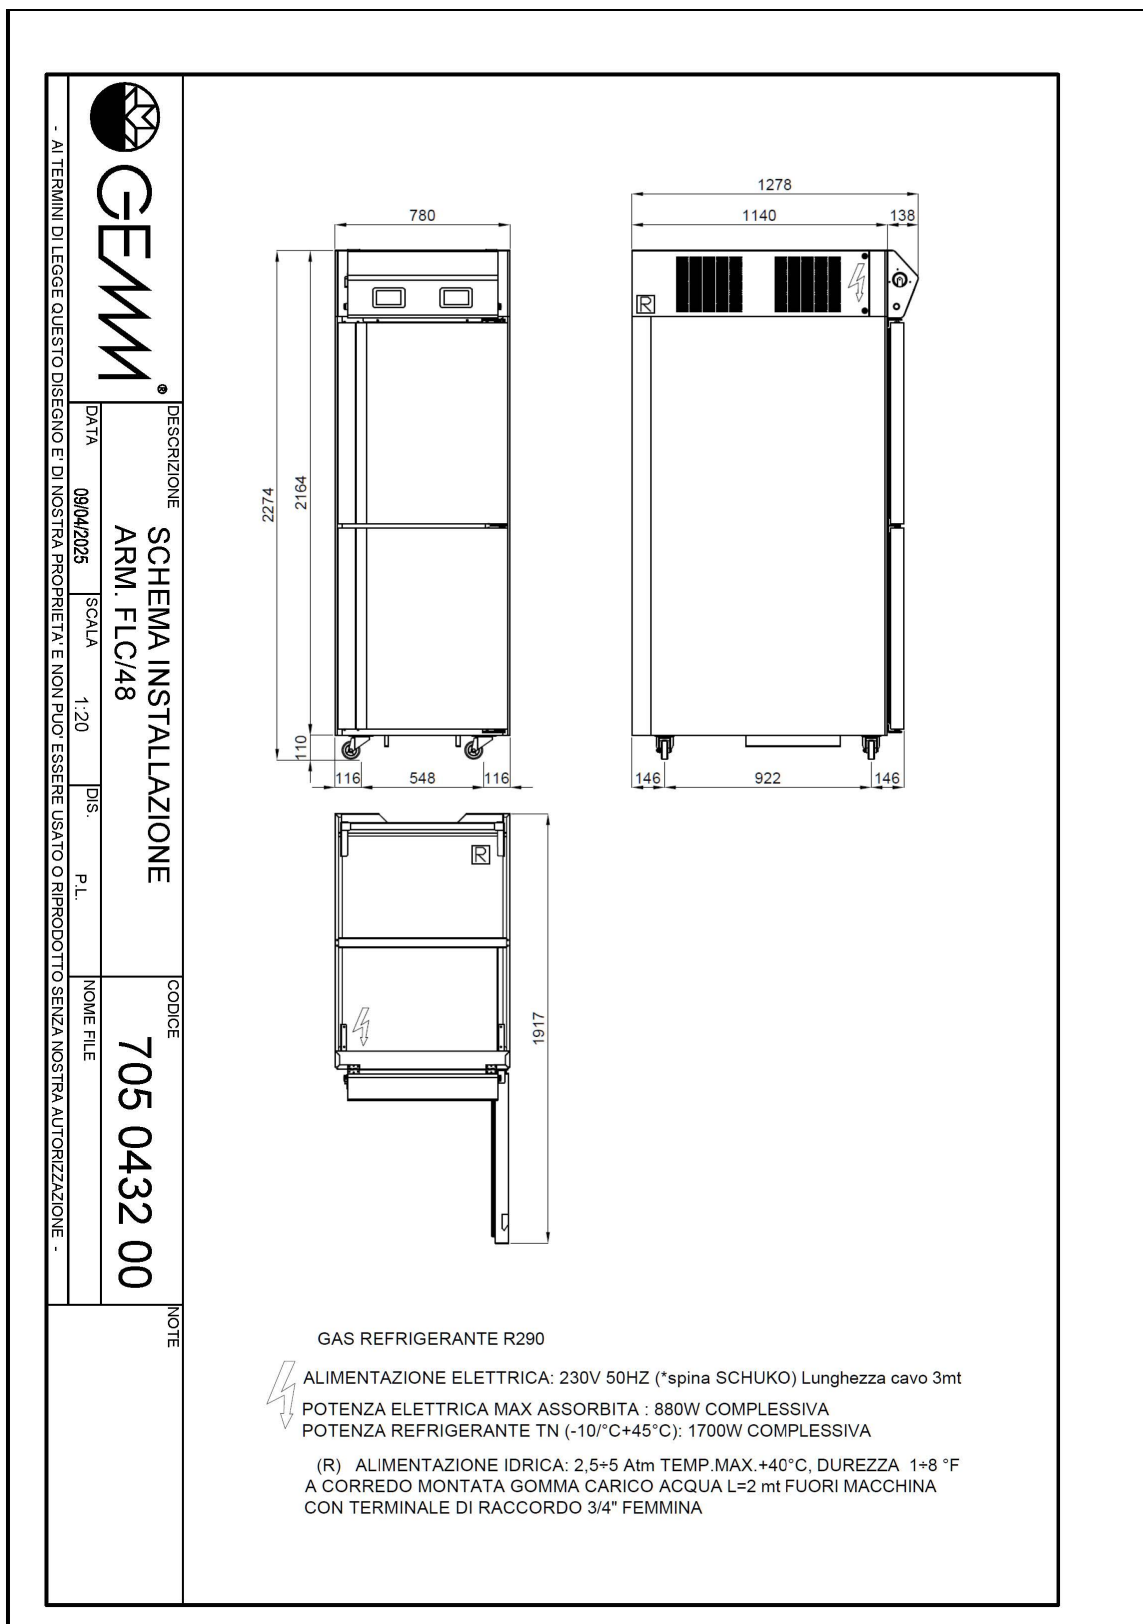

FLC/48