

## GELATERIA|PASTICCERIA|RISTORAZIONE

ABBATTITORI DI TEMPERATURA

Modello: BCT/15

Codice: 45100124

ABBATTITORI PER TEGLIE

NEW RUNNER


ABBATTITORE DI TEMPERATURA 15 TEGLIE GN 1/1 /

600X400 - Abbattitore di temperatura per abbattere velocemente la temperatura al cuore degli alimenti: abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. La scheda elettronica multifunzione e multilingua, grazie al display grafico touch-screen a colori da 7", permette di organizzare facilmente i cicli di lavoro, di impostare molteplici funzionalità e di avere un controllo totale sull'abbattimento.

Raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C



- Costruzione: acciaio inox
- Sonda al cuore, porta USB
- Capacità interna: 15 teglie GN 1/1 o griglie/teglie 600x400 (no griglie GN 1/1)
- Posizione vano tecnico: posto sotto
- Tipo refrigerazione: abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- Controllo elettronico: scheda elettronica TOUCH screen 7"
- Cicli speciali: ciclo continuo, sanificazione pesce, preraffreddamento, asciugatura. Ricettario
- Sistema sbrinamento: a gas caldo
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A), sistema di supervisione GEMM-Cloud
- Dotazione: struttura portateglie, passo 67 mm
- Esclusioni: teglie/griglie




## DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (lorda)	l	321
Capacità teglie/cassette	nr	15 GN 1/1 o 15 EN (600x400)
Misure esterne (WxDxH)	cm	80 x 82 x 200
Spessore isolamento	mm	60
Passo teglie	mm	67
Capacità vaschette gelato	nr	21 (5 l - 360x160x120h mm)
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Resa* abbattimento/surgelazione	kg	+90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		SI
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	2906*
Potenza refrigerante	W	3172**
Tensione alimentazione		3x400V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Volume lordo	mc	1,74

Temp.ambiente +30°C utilizzando campioni secondo norma EN 17032:2018

\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

## DETtagli



Ciclo abbattimento



Schermata Cicli speciali



Particolare pannello areazione per una facile pulizia



Interfaccia touch screen 7" interamente customizzata GEMM.



Controllo della ventilazione in tutte le fasi



Costruzione in acciaio inox, con spessore isolamento di 60mm.



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud.

## ACCESSORI

---



Kit pasticceria BCB(T)/15 teglie 60x40 passo 16,5 mm (maggiorazione) 45100204



Coppia guide per griglia cm 60x40 45020503



Griglia inox cm 60x40 45100242



Kit n. 4 ruote Ø 100 45000540

o.

Kit sterilizzatore ad ozono per BCT/05-10-15-24 (maggiorazione) 45100228



Sonda riscaldata BTC (maggiorazione) 45100232

Sonda multipunto BCT (maggiorazione) 45100233

Unità condensatrice raffreddamento ad acqua BCB(T)/10-15-24  
(maggiorazione) 45100237




Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione) 45000563



Frequenza 60Hz 40200560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

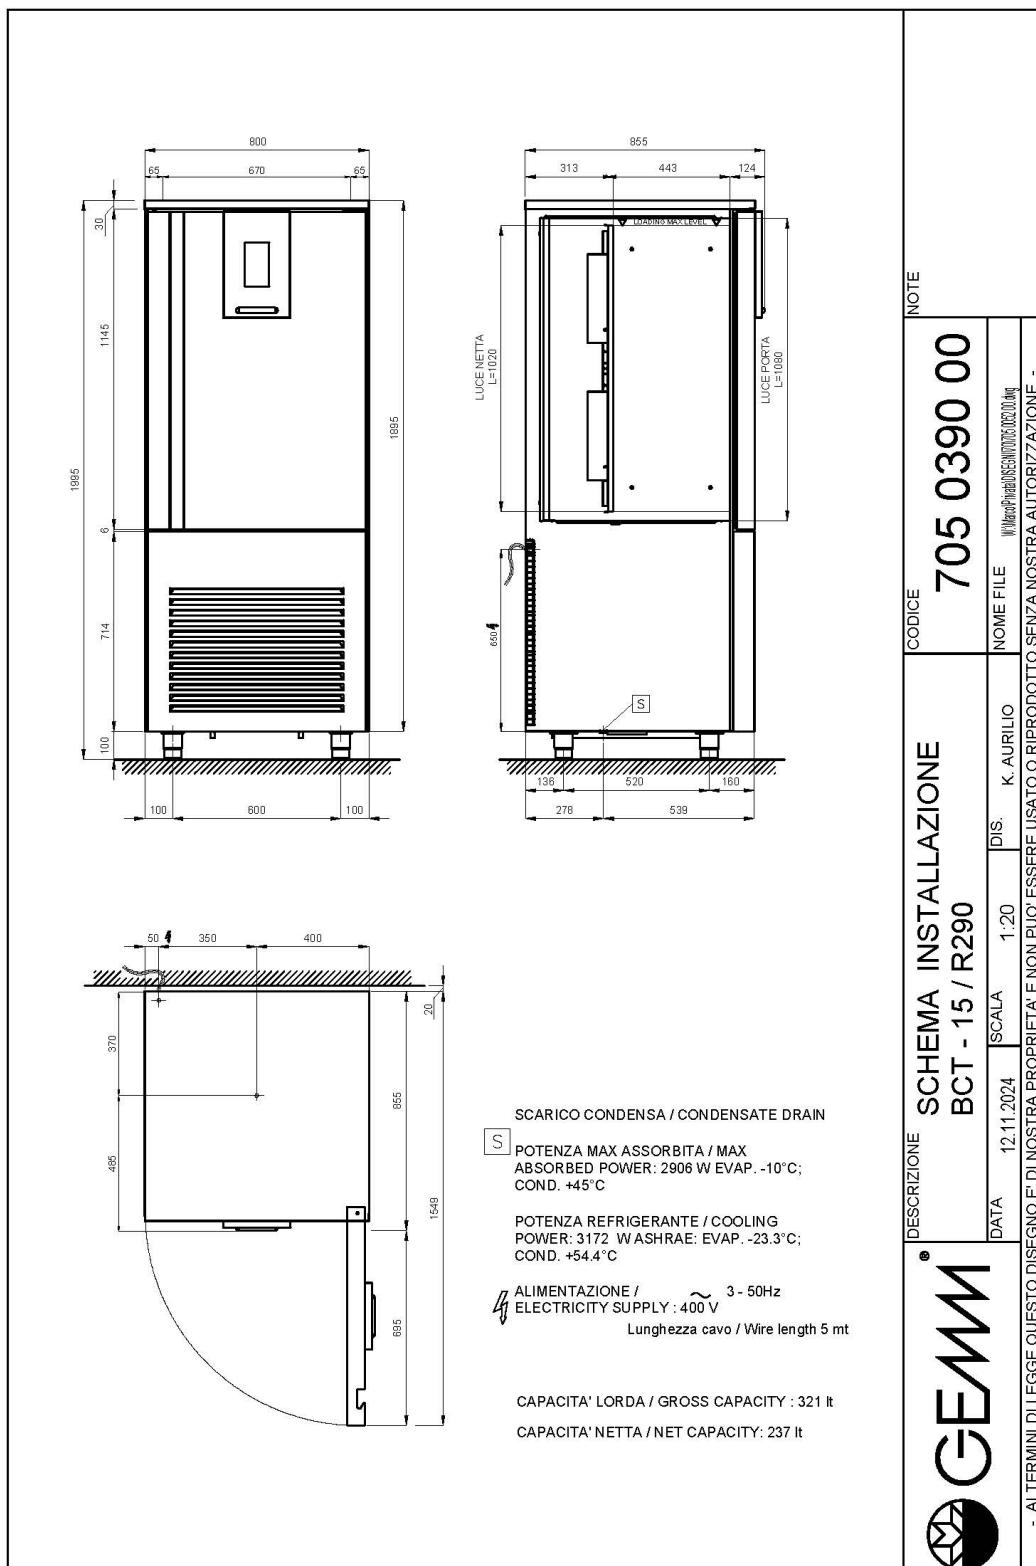

BCT/15 NEW